


200 万像素红外枪型网络摄像机

产品类型

高清红外枪型网络摄像机

产品型号

BSR-IPH3324W(Z)(200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 日夜 H.265 星光级低照度 超级宽动态 电动变焦)

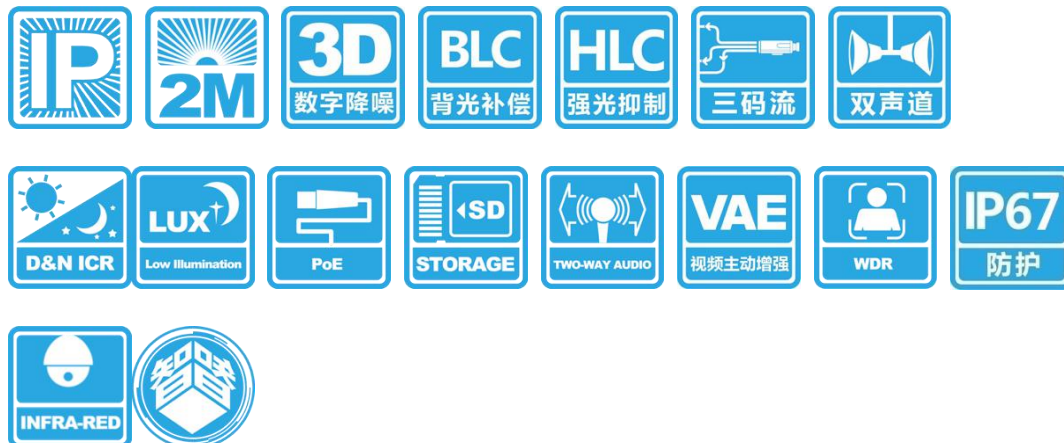

产品描述

红外枪型网络摄像机，是一款采用 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器的高清网络摄像机，该机采用 ICR 红外滤片式自动切换，满足日夜两用；支持 H.265/H.264/MPEG4/MJPEG 多种压缩编码，保证图像质量的同时有效降低网络带宽占用；最大传输图像支持 1920x1080；具有低照度特性,支持宽动态。该网络摄像机还支持完备的网络协议，内置 WEB，方便远程控制；支持 Micro SD/SDHC 卡前端存储，为录像存储提供更便利的方式和更可靠的保障；支持红外夜视功能；防护等级可达 IP67。

产品特性

- ◇ 200 万像素 1/2.8 英寸 Exmor CMOS 传感器；
- ◇ 最大画面分辨率达到 1920×1080；
- ◇ 日夜两用模式，ICR 滤片式自动日夜切换
- ◇ 适应宽动态使用环境；
- ◇ 支持红外功能，红外照射距离最大可达 70 米
- ◇ 支持视频主动增强 (VAE)、截图抓拍、三码流传输等多项增强功能
- ◇ 支持 2D+3D 数字降噪、强光抑制、背光补偿等多项视频增强处理
- ◇ 支持自动光圈，自动电子快门功能，适应不同监控环境
- ◇ 完备的网络协议，内置 WEB，支持 IE 访问、配置等操作
- ◇ 支持三码流，便于更灵活方便的远程监看

- ◇ 支持报警 I/O、RS485 控制、多级用户权限等，功能完善
- ◇ 双向语音对讲，支持外接音频输入、输出
- ◇ 支持 Micro SD/SDHC 卡前端存储
- ◇ 支持 PoE 供电
- ◇ 防护等级达到 IP67

规格参数指标

参数/型号		BSR-IPH3324W
摄像机	传感器类型	1/2.8" CMOS, 2.0Mp
	最低照度	彩色 0.001Lux(F1.2 AGC ON), 黑白 0.0002Lux(F1.2 AGC ON) 0 Lux 红外灯开启
	电子快门	1/25 秒至 1/10,000 秒
	扫描方式	逐行扫描
	信号模式	IP 数字信号
	镜头接口类型	Φ14
	镜头	标配: 2.8mm-12mm,F1.4,水平视角: 95.2° ~ 25.5° (Z)型号支持电动变焦
	自动光圈	DC 驱动
	增益控制	自动
	白平衡	自动/手动
	动态范围	120dB
	背光补偿	支持
	强光抑制	支持
	3D 数字降噪	支持
	红外距离	最大 70 米
	红外控制方式	日夜转换同步
日夜转换	ICR 红外滤片式	
压缩标准	视频压缩标准	H.264/H.265/MPEG4/MJPEG
	音频压缩标准	G.711Mu、G.711A、ACC
	压缩输出码率	64Kbps ~ 16Mbps
图像	最大图像尺寸	1920×1080
	帧率	30/25 帧/秒 (1920×1080/ 1920×1024 /1600×1200/ 1280×1024 /1280×960/1280×720)
	图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
通用功能	存储功能	Micro SD/SDHC 卡本地存储
	事件报警	移动侦测, 视频遮挡, 异常报警等
	SMART 功能	周界保护、绊线、物品丢失、物品遗留、逆行、双绊线、声音辅助对焦、视频质量诊断等

参数/型号		BSR-IPH3324W
		(I)型号支持智能
	SMART IR	支持
	隐私遮蔽	支持隐私遮挡
	字符叠加 (OSD) 功能	字符、时间叠加功能、支持图片叠加
	报警联动输出	支持
	支持协议	TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPoE、IPv4、IPv6、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、802.1x、QoS、组播设置选项
	安全性	支持多用户管理, IP 地址黑白名单功能
	ONVIF	支持
	截图抓拍	支持
	视频主动增强 (VAE)	支持
	多码流	三码流
接口	视频输出	1 路, BNC
	音频输入	1 路 LINE IN、1 路 mic in
	音频输出	1 路 LINE OUT, 3.5mm 音频接口
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	本地存储	SD 卡槽*1 最大 128G
	数据接口	1 个 RS-485 接口
	报警输入	2 路
	报警输出	1 路
一般规范	电源	AC24V/DC12V; PoE
	功率	≤5W (红外灯关闭) ; ≤10W (红外灯开启)
	防护等级	IP67
	工作温度	- 40°C ~ + 70°C
	工作湿度	小于 93%
	整机尺寸	103mm*103mm*201mm (长)*(高)*(深)
	整机重量	1.45KG

应用环境

适用于金融、军队、监狱、机场、工厂、政府、酒店等 IP 监控, 并且对监控图像要求较高, 有高清视频需求的场所; 特别适用于夜间无可见光的监控环境, 如室外、仓库等辅助红外灯监控环境。特别适用夜间或光源较弱等导致光线较暗, 照度较低的环境, 以及明暗差别较大, 具有宽动态需求的场景。

产品图片



产品尺寸图

